

CBX01・02

ヘアードスト & クロス収納 400・550

組立・取扱説明書

この度はマテリのクロス収納をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立・取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分にご理解のうえ、正しく組立、使用してください。

お読みいただいたあとは、大切に保管してください。

組立動画



パーティクルボード / MADE IN CHINA

2026.07.28



❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。

商品到着後、**必ず5日以内に** 開梱し部品確認をしてください。

万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。

弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換が受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきます。

※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換に対応させていただきます。返品対応はできません。

❗ 以下の場合は交換対応することができません。

- イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
- 未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
- お客様のお手元に配送され、**配送後5日以上**経過している場合。
- 購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
- 商品を開封し利用された場合。
- 開封し商品を組立てた場合、または壁に取付けた場合。**
- お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
- お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
- 商品箱を紛失された場合。

※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

HAIR DUST & CAPE CLOSET

品番 CBX02

❗ 注 意

取付の前に必ずお読みください

取付の前に

- 初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。お問合せください。
- 取付前に商品の異常がないか十分に確認してください。取付後の不具合、破損、事故に関して弊社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- この商品は工事業者取付指定商品のため、取付は必ず工事業者に依頼してください。
- 本商品は荷重のかかる商品です。壁固定をするとき、壁の構造と材質を工事業者に必ず確認してください。例) 下地の有無、取付ける壁の耐久性
- ボード下地への設置はできません。

取扱いについて

- 扉はゆっくり開閉してください。変形・破損の原因となります。
- 表面は防水性素材を使用しておりますが、表面に傷をつけると耐性が低下しますので、お取扱いには十分にお気をつけください。
- 商品により風合いが多少異なります。



組立配送サービスは**開梱・組立・梱包材**の回収までとなります。
壁への設置は別途工事業者様に依頼してください。

❗

各部パーツの、「本体の方向」に注意し、必ず「上下」「左右」「前後」の方向を確認しながら、組立手順に沿って慎重に組立ください。※確認を怠った上でのパーツの破損は有償となります。

各パーツは、それぞれ組立工程に沿った・順番・方向があります。


誤った方向・順番で組立ると、変形、破損及び転倒や事故の原因となり危険です。

✕


本体の向きや順番を確認せずに組立

○

指示に従った向きを確認して組立



インパクトドライバー使用時のご注意




- ネジがめり込まないようにご注意ください。接合強度低下の原因になります。
- ネジ頭をなめさせないようにご注意ください。ネジの溝とビットがしっかり噛み合っていない状態でインパクトをかけると、ネジ頭の溝が潰れてしまいます。
- 板を破損させないようにご注意ください。インパクトドライバーの強力なトルクがかかると、ネジ周辺の素材が耐えきれずに陥没したり、崩れてしまいます。



必ずお二人以上で作業をおこなってください。



説明書 x3



部品が揃っていることをご確認ください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 注 意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますため、必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

⚠ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。必ず **商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立ください。**
- 必ず二人以上で、お組立ください。

⚠ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜の場所や凹凸のある床面や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 固定の指示がある商品について、必ず壁に固定した状態で使用してください。

⚠ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。
- 製品に使用しているパーティクルボードは水分に弱く、吸湿によって膨張・変形することがあります。湿度の高い場所での使用はできる限り避けて、ご使用ください。

⚠ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、固くしぼった布できれいに拭き取ってください。水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。


⚠ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立業1-2-4 受付 10：00～17：00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く

配線経路図

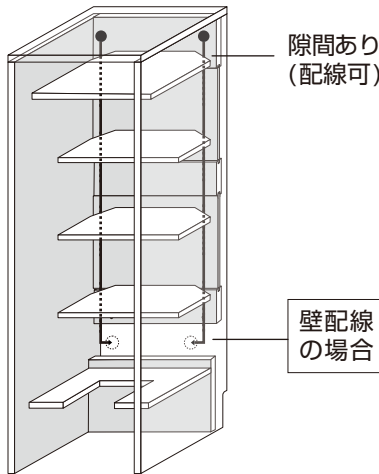


隙間あり
(配線可)

壁配線
の場合

クロゼット内にクリッパー等の電気機器の配線ができるように配線孔を設けています。

背面にコンセント用の窓を設置しています。コードは壁コンセントから商品の内部を通し、収めることができます。



約195 mm

工事業者取付指定商品


※この作業は必ず、工事業者様に依頼ください。

下地の確認

- ※取付け壁によって必要なビスやネジやアンカーの種類が異なります。
- ※壁が木製以外（石膏ボード・コンクリート等）の場合、専用のビスやアンカーなどは工事業者様にご相談のうえ用意してください。

参考例

- 木・コンパネ…ビス
- コンクリート…コンクリートアンカー・コンクリートビス
- タイル・石膏ボード…アンカー・アンカーボルト・木地のビス

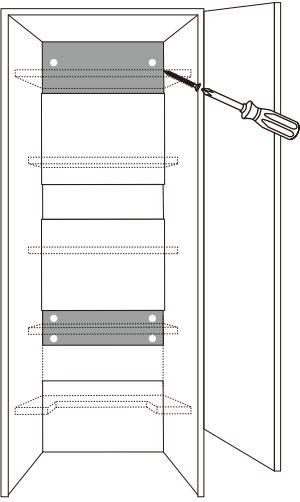

❗ 必ず一面を壁に固定してください。


背面を固定 [固定専用の穴付き]

壁固定専用の穴は背面の「補強板(上)」と「補強板(下)」に全6カ所設置しています。板の上からビスやアンカーなどを打込むことができます。

側面を固定


背面を固定できない場合、側面を固定することができます。下穴を開けてから、板の上からビスやアンカーなどを打込みます。

壁にぴったり沿える。
巾木切欠き加工済み！



完成図・本体部品名称

パーツ構成図

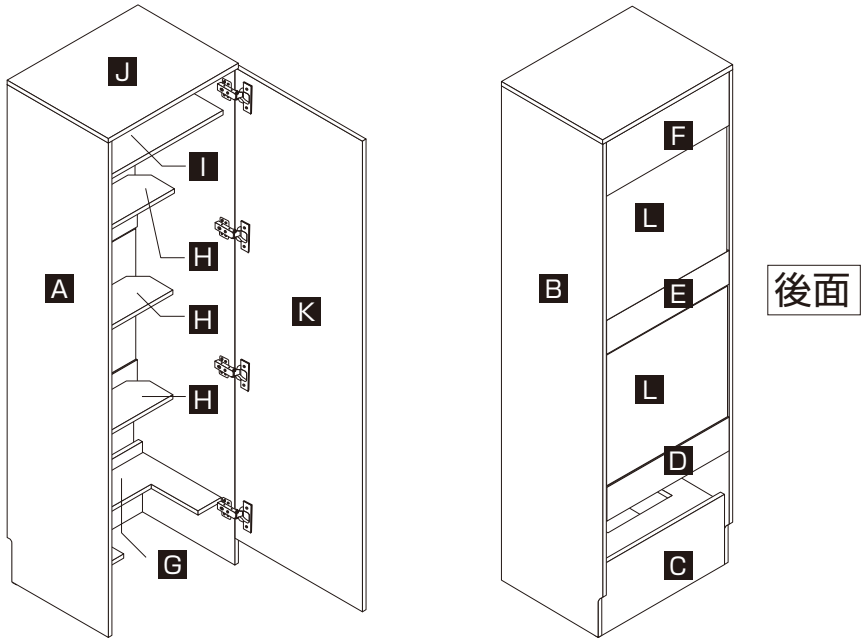

本体部品名称



※一部付属品は予備として多めに含まれております。
※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。

お客様準備	滑り止めのついた手袋	プラスドライバー (先端形状 2 番)	※インパクトドライバーをお持ちのお客様は六角レンチの代わりに六角インパクトビットをご利用できます。
-------	------------	---------------------	---

※この商品は 3 梱包で 1 セットです。

必ず 完成図・パーツ構成図・組立工程図 を 一通り確認したうえで、イラストを参考にしながら組立はじめてください。


穴のガイド

穴の図	使用ビス等

□ 外側
■ 内面

L 背板 x 2



A 左側板

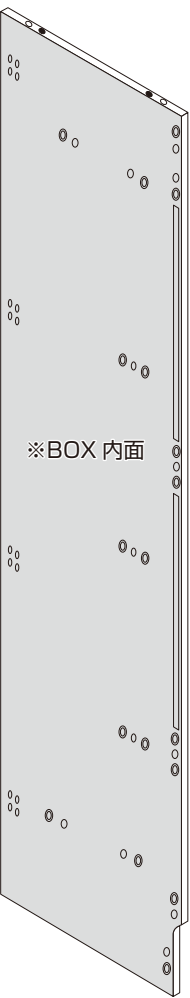


B 右側板




K 扉

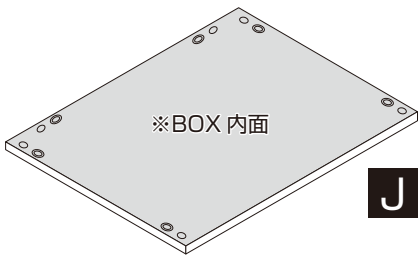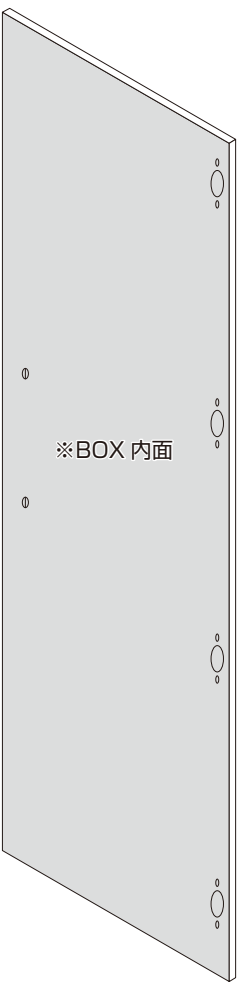


J 天板

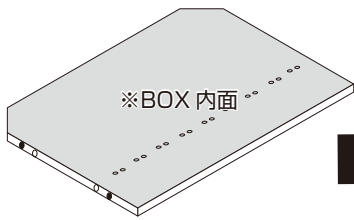

I 棚板 (大)

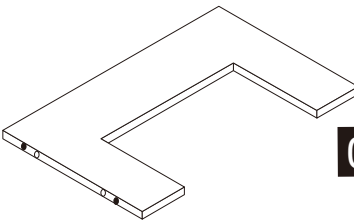


G 底棚板




H 棚板 (小) x 3


F 補強板 (上)




E 補強板 (中)



D 補強板 (下)




C 底補強板



同じ商品でも入荷時期により、使用する部品が異なる場合があります。必ず同じ商品に付属してある部品を使用してください。


側板の下穴に樹脂の有無を確認

〔扉 (ビス) の下穴〕全てに〔扉ビス受け〕が入っているかを確認してください。
入っていない場合はそのまま使用せず 付属の〔受け〕を差し込んでから組立ててください。

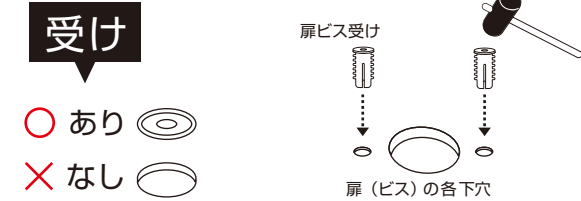


布等を敷く


床を傷つけないように 柔らかい布や段ボール等を 敷いて作業する事をお奨めします。



六角ボルトの使い方




両板の下穴位置に 合わせる。




固定用ボルトを外側板の 下穴に差し込む。

※板がずれないように注意し、 内側板まで差し込んでください。




六角レンチでボルトを 回転させ固定する。

1 BOX 内部の組立 ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

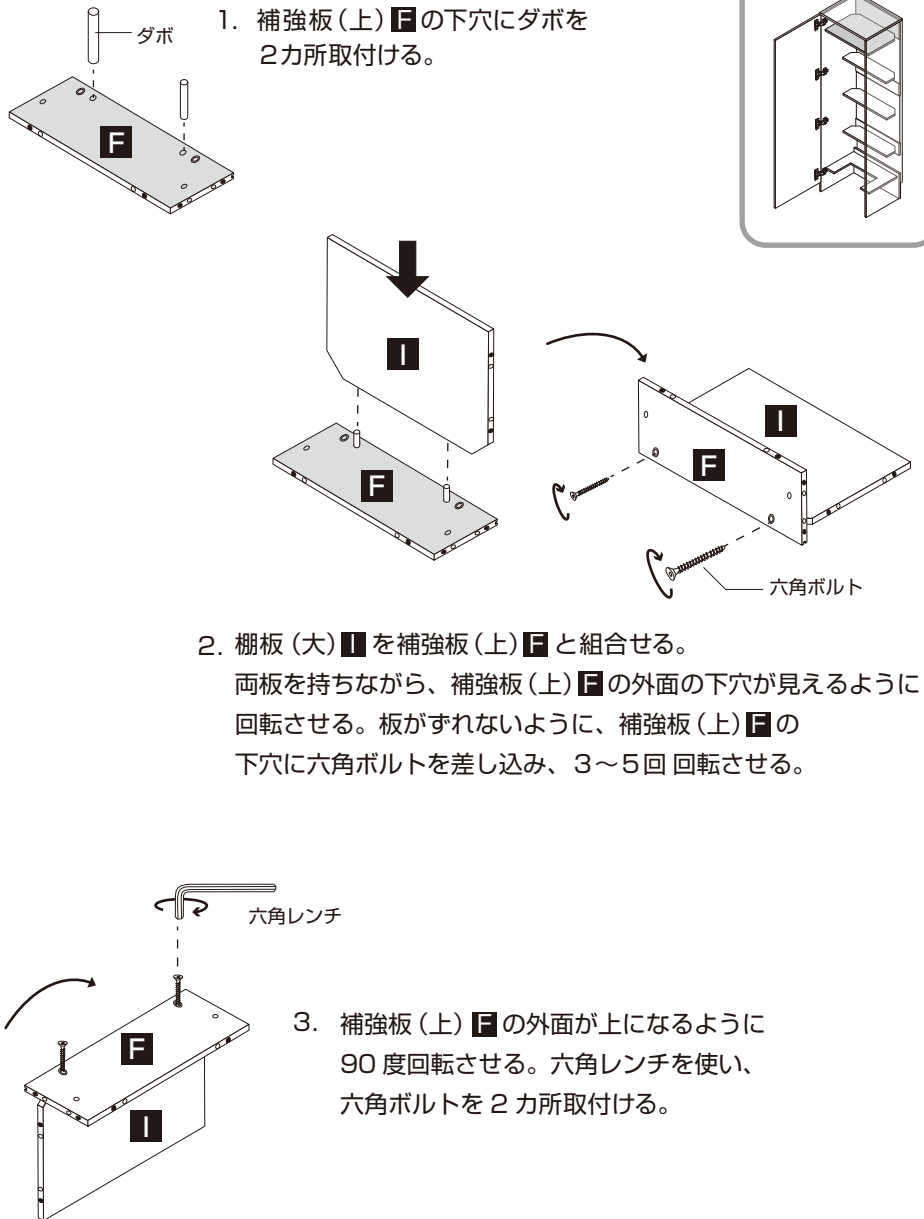


組立途中のボルトは必ず仮締め状態で軽く締めてください。
途中でしっかりと締めて固定しようと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。


2 BOX 内部の組立 ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

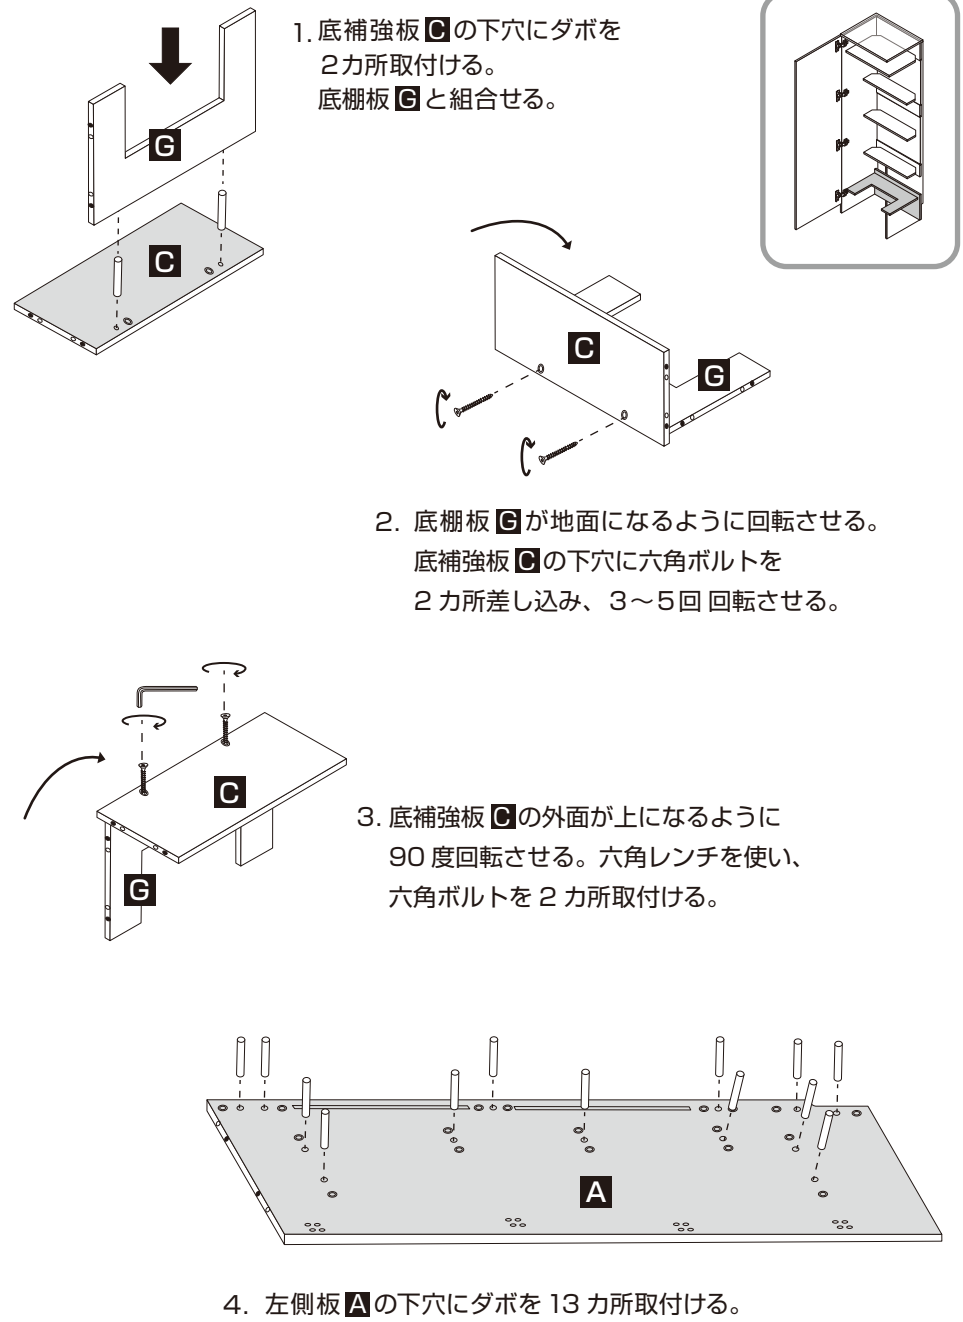


3 BOX 内部の組立 ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

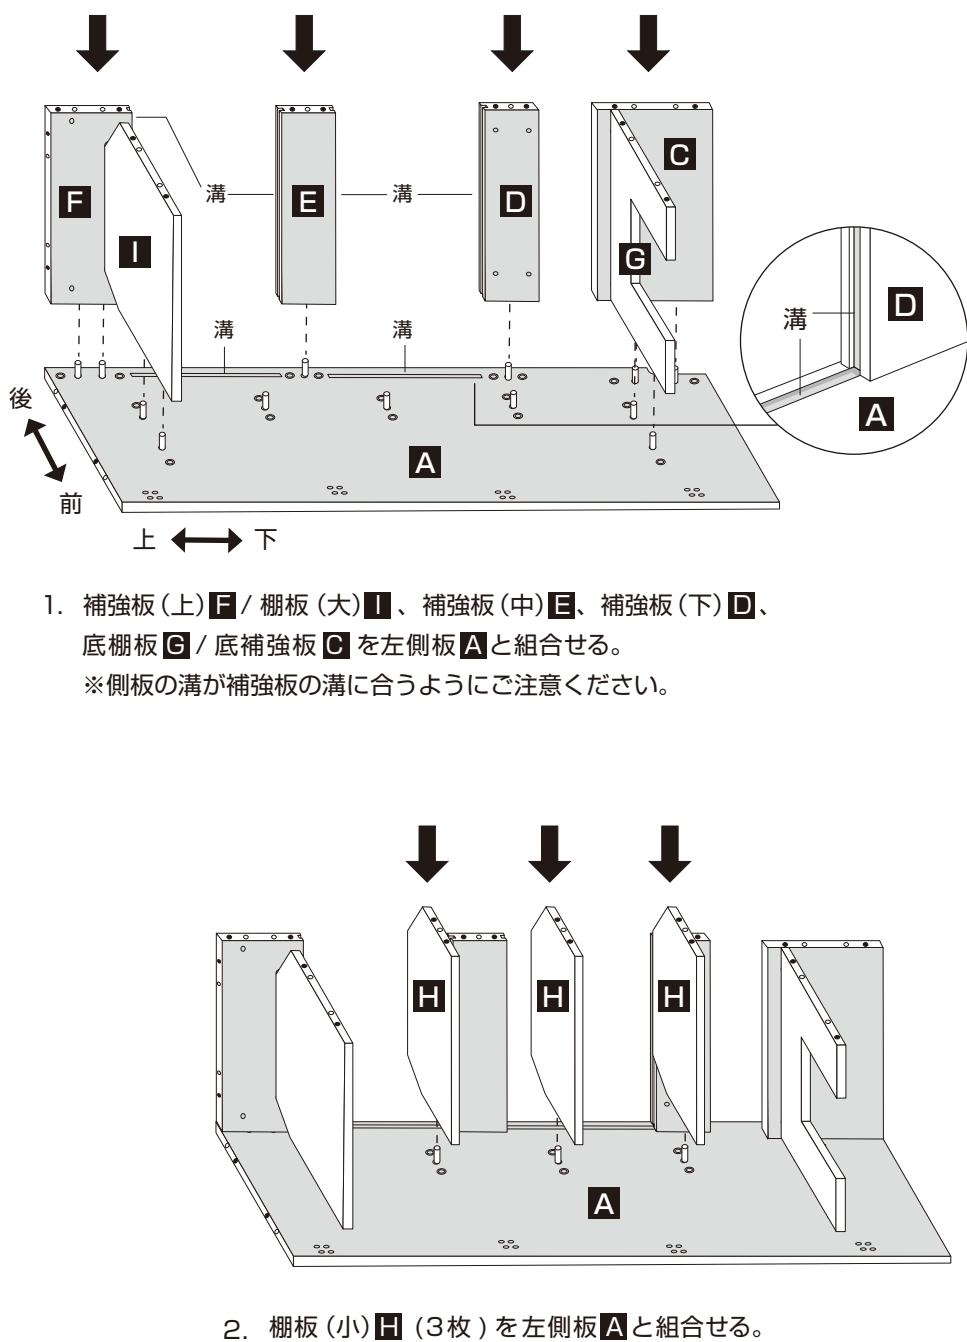


4 BOX 内部の組立 ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

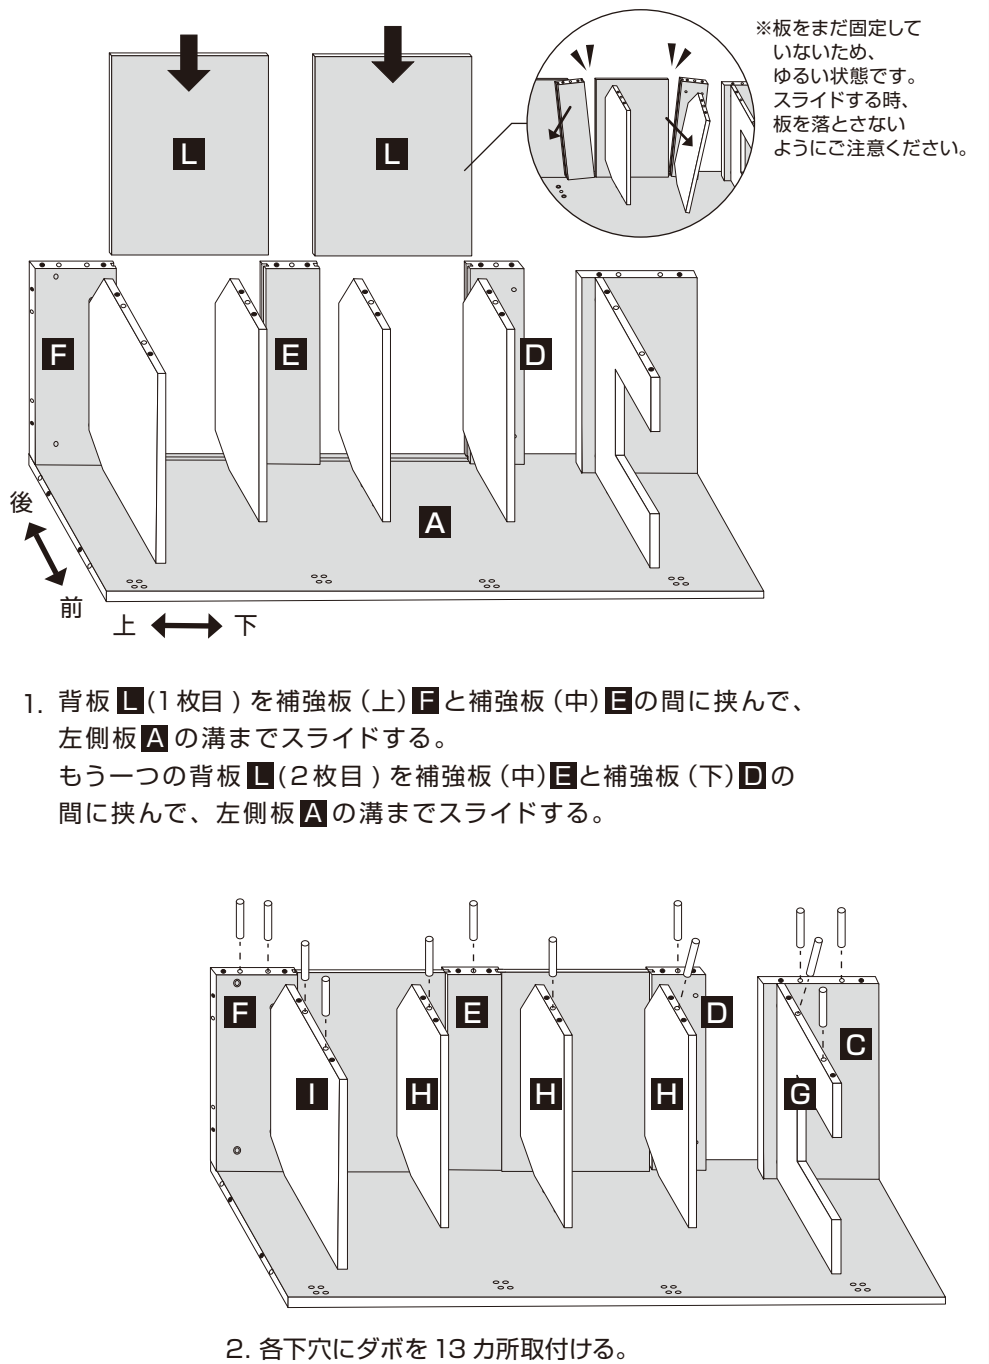

5 本体BOXの組立 ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

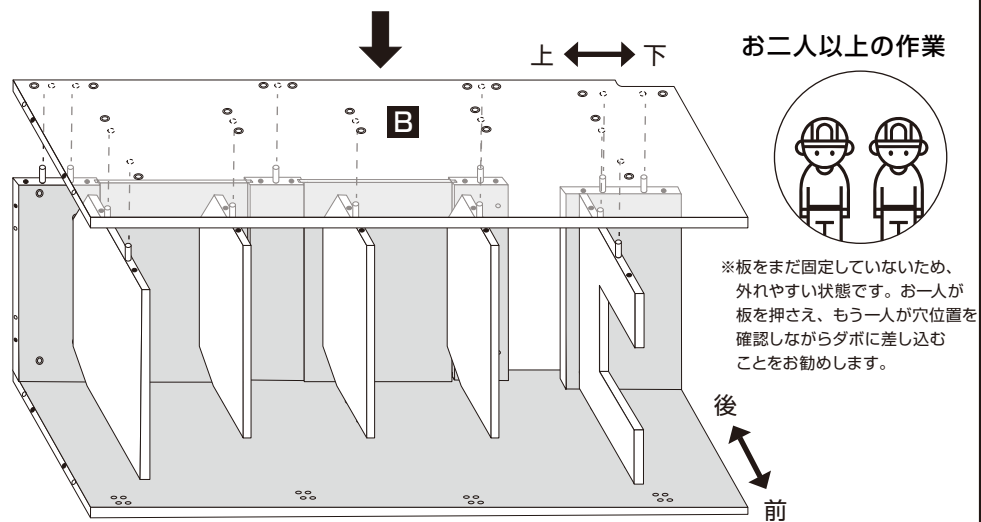


1. ダボの穴位置を確認しながら、右側板Bを本体と組合せる。
※全13カ所が取付けていることをご確認ください。

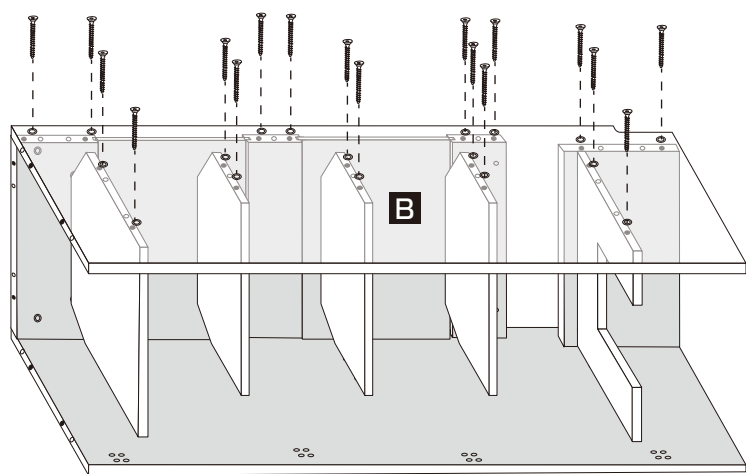


2. 右側板Bの下穴に六角レンチを使い、六角ボルトを18カ所取付ける。

6 本体BOXの組立 ※パーツには方向があります。本体の向きに注意して組立てください。

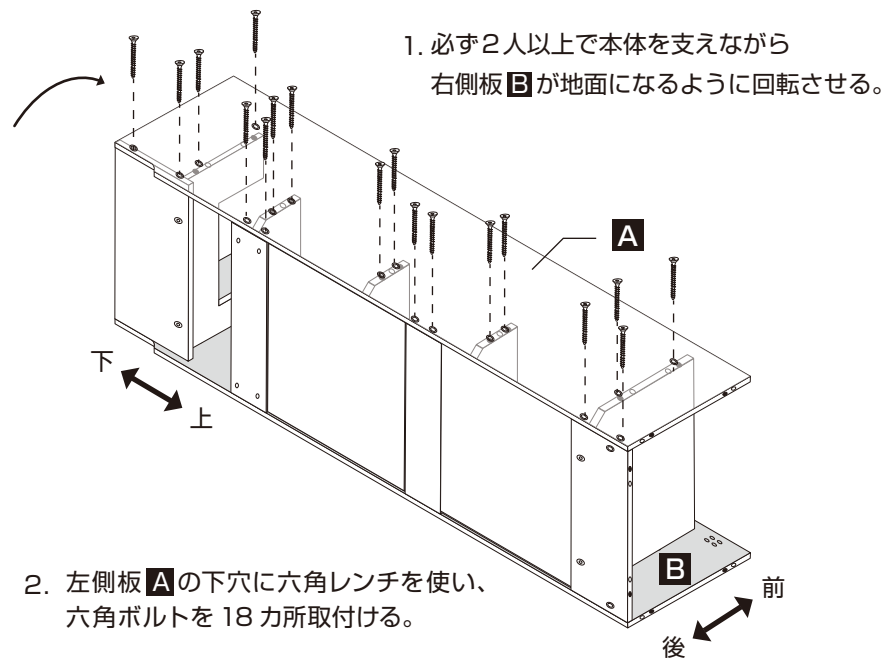


2. 左側板Aの下穴に六角レンチを使い、六角ボルトを18カ所取付ける。

7 天板の取付

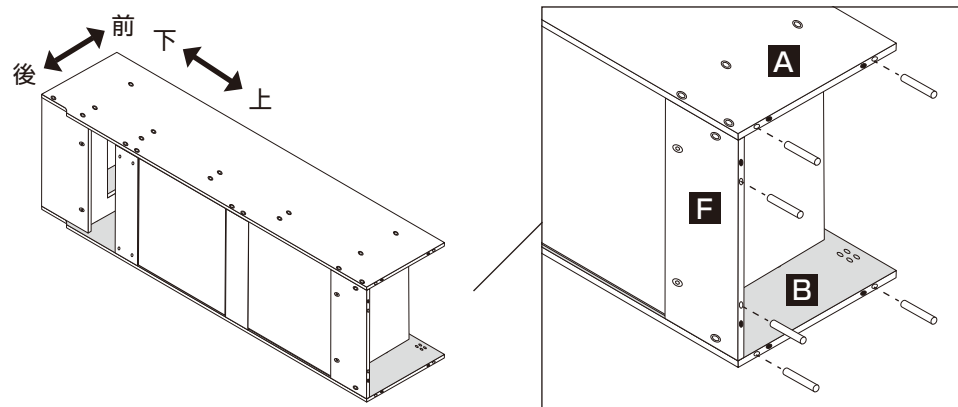

1. 両側板A Bと補強板(上)Fの下穴にダボを6カ所取付ける。

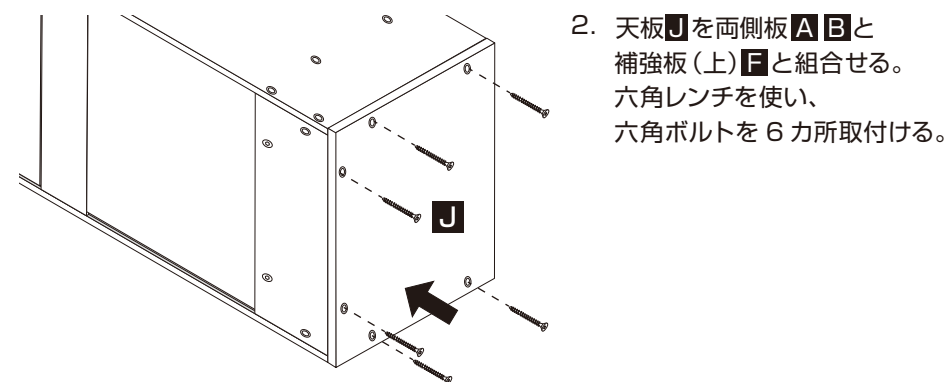

2. 天板Jを両側板A Bと補強板(上)Fと組合せる。六角レンチを使い、六角ボルトを6カ所取付ける。

8 扉の取付 扉は左右兼用



1. AかBの下穴位置に、丁番を丁番用ビスで4カ所プラスドライバーで取付ける。

左開きの場合


A 左側板に取付ける。

右開きの場合

B 右側板に取付ける。

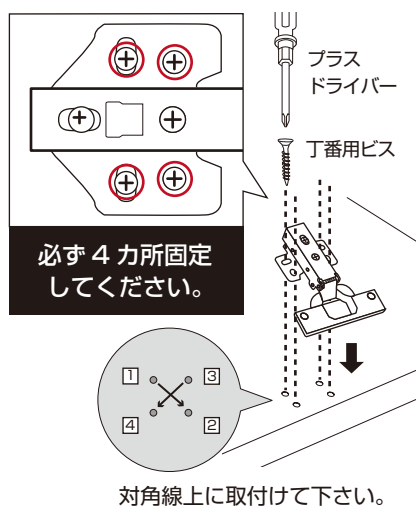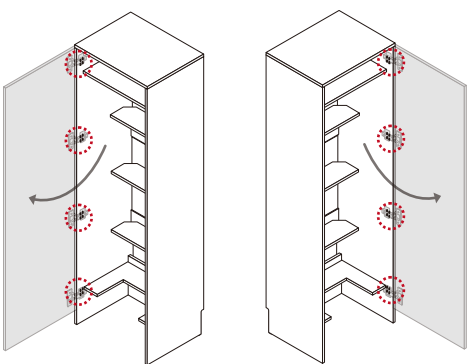


対角線上に取付けて下さい。

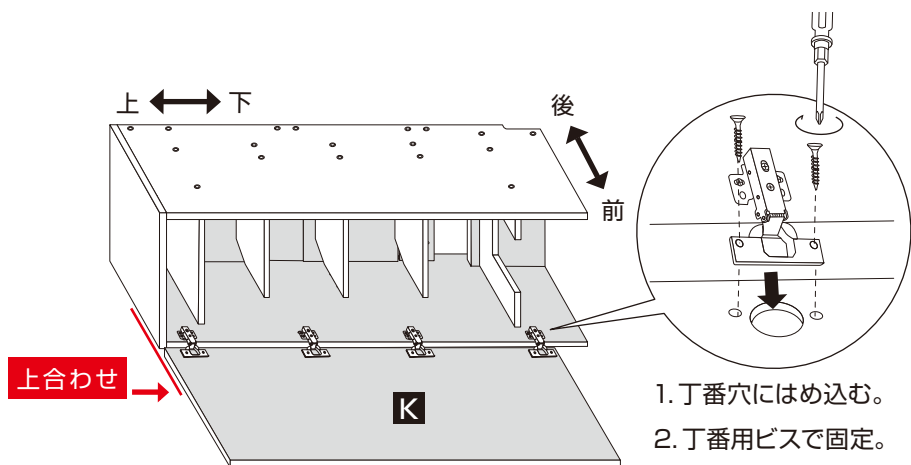


2. 丁番を取付けている側が地面になるように回転させる。
扉Kの表裏を確認して置き、丁番を合わせて扉の穴にはめ込む。
プラスドライバーを使い、丁番用ビスをそれぞれ4カ所取付ける。

9 扉ハンドルの取付

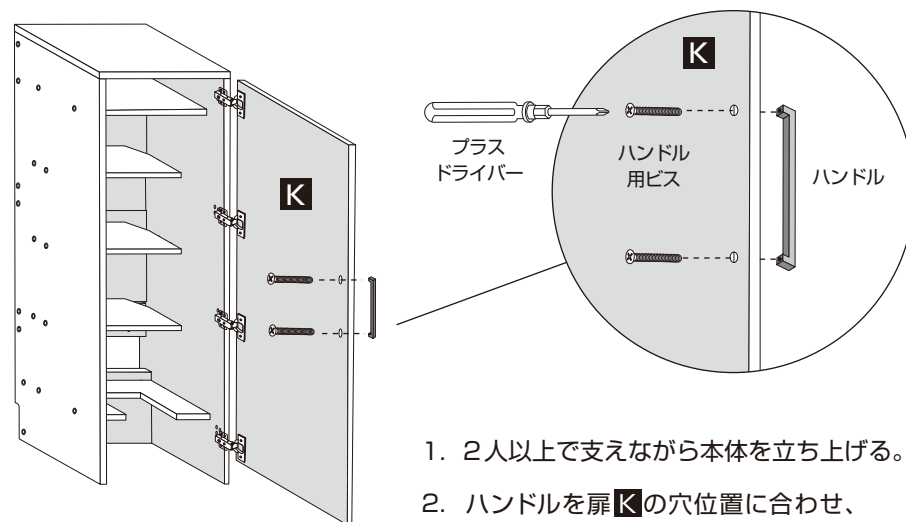

1. 2人以上で支えながら本体を立ち上げる。
2. ハンドルを扉Kの穴位置に合わせ、内側にプラスドライバーを使い、ハンドル用ビスを2カ所取付ける。



ハンドルは
左右兼用

10 扉のズレを調整①


クローゼット設置前に扉を確認しながら、開閉してください。
「確認項目」条件を満たしていない場合、以下の方法で丁番のビスを回転させ、扉のズレ(上下左右)調整してください。

設置前確認項目



- ・扉が水平垂直になっていること。
- ・扉全体は本体にピッタリ沿っていること。
- ・開閉時に音が鳴らないこと。

⚠ 重要

扉を調整していない場合、隣の壁に当たる、
または開閉できない恐れがあります。
必ずご確認のうえ、ズレがある場合は
調節してください。





左右 の隙間調整



プラスドライバーで
丁番の手前側ビスを回転させ、
扉の左右の隙間を調節。

時計回り：左へ移動
反時計回り：右へ移動

前後 の隙間調整




プラスドライバーで
丁番の奥側のビスを回転させ、
本体と扉の隙間幅を調節。

時計回り：前へ移動
反時計回り：後ろへ移動



※隙間が狭いと扉の開閉時に
音鳴りすることがあります。

11 扉のズレを調整②


扉の調整後、丁番にカバーをはめる。

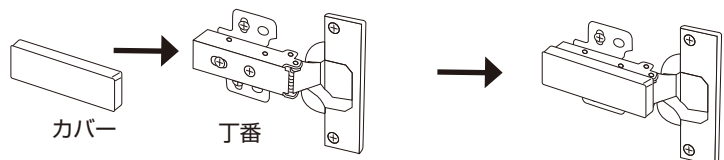

12 フックの取付け

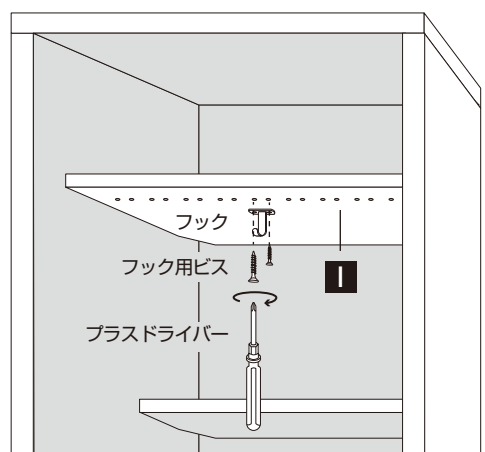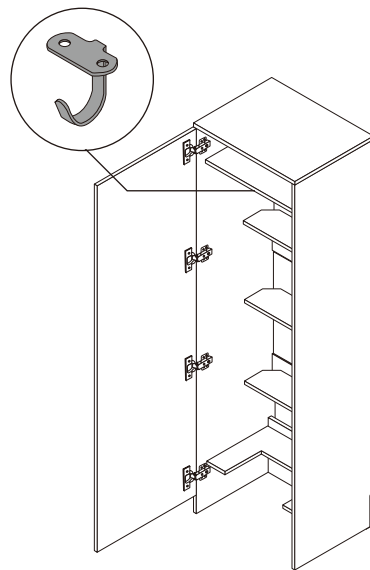

1. フックを棚板(大)❶の下穴に
プラスドライバーを使い、
フック用ビスで2カ所取付ける。




2. モデルによって、棚板(大)❶の
フック用下穴数は異なります。
お好みでご使用ください。
※別の板にも取付け可能です。

CBX01【400】：6カ所

CBX02【550】：9カ所


13 完成・本体のゆがみの確認とボルトの固定

1. 前後左右に動かして本体に傾きがないか確認する。

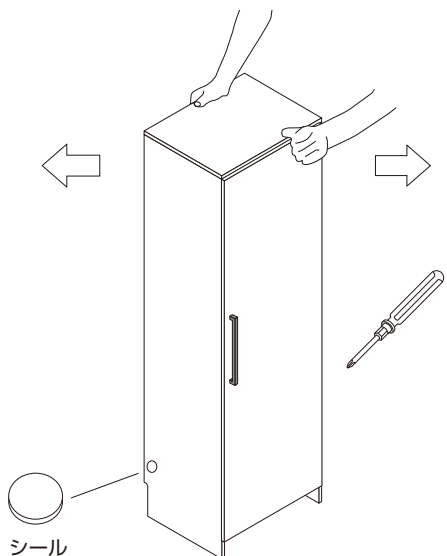


2. ボルトのゆるみがある力所を
すべて本締める。

正しい取付け方

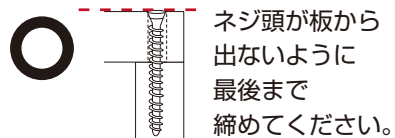


間違った取付け方

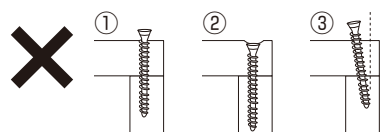


- ① ネジ頭が出ている。
- ② 過度に締め付ける。
- ③ ビスにゆがみがある。

3. ボルト頭部をかくすためシールを貼る。

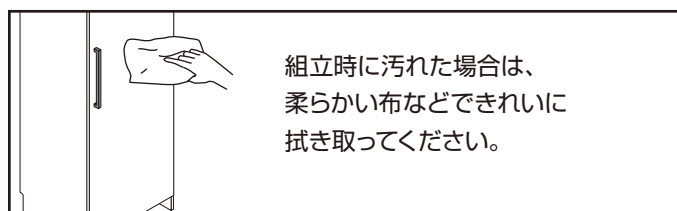


組立時に汚れた場合は、
柔らかい布などできれいに
拭き取ってください。

扉がぶつかりそうな力所に、
戸当たりクッションを貼る
ことを推奨します。




使い方


ダストボックス

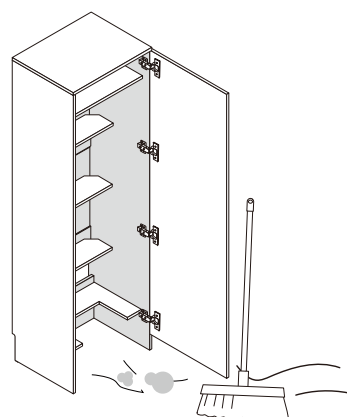

1. 扉が開いたまま髪の毛等を
クローゼットの奥まで掃く。

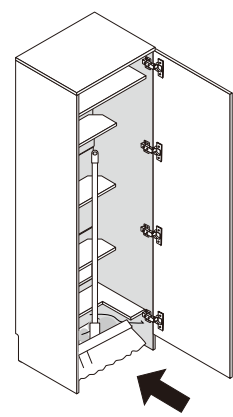


2. ほうきを床から上げず、
奥まで差し込み、
クローゼット内に倒す。

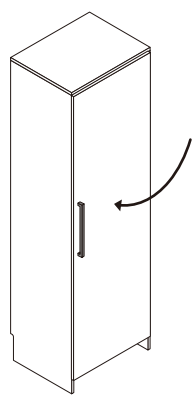


3. 扉を閉める。

収納クローゼット

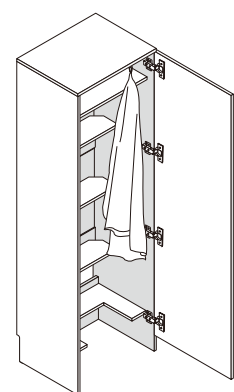


クロス収納

フックを9個まで
取付けることができる。

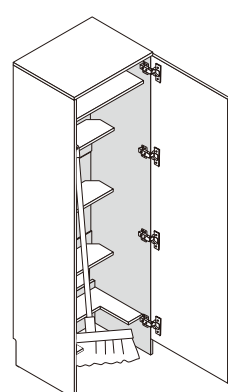

ほうき収納

大きい業務用ほうき
を収納できる。

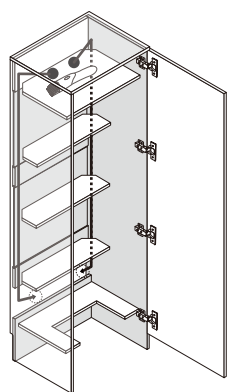

バリカン充電置き

配線口から一番上の
棚までコードを通し、
バリカンを充電可能。



1 ヶ月に 1 ～ 2 回ほど定期的にメンテナンスをおこなってください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。