




2 振止の取付

使用部品：セット **A**

①床に柔らかい布や段ボール等を敷いてください。

②六角レンチ（小）を使い、振止用ボルトを2箇所固定してください。

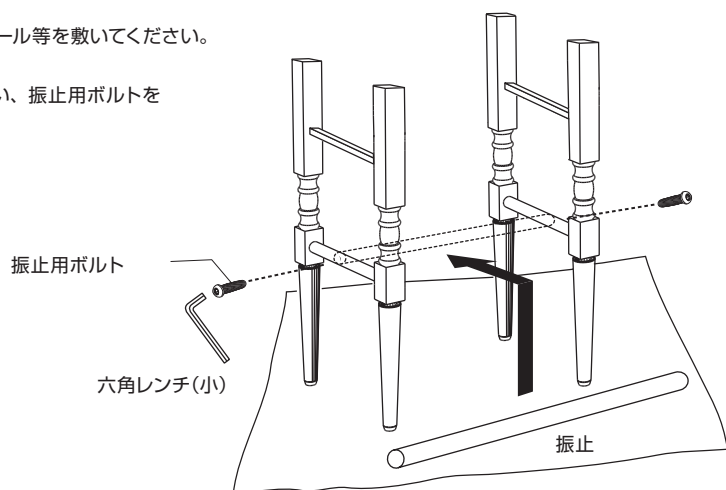



！ この時点でボルトは必ず半締めの状態にしてください。
本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

3 脚の取り付け

使用部品：セット **B**

①上部を裏返して置いてください。

②六角レンチ（中）を使い、脚固定用ボルトとワッシャー（小）で1本の脚につき2箇所、計8箇所固定してください。

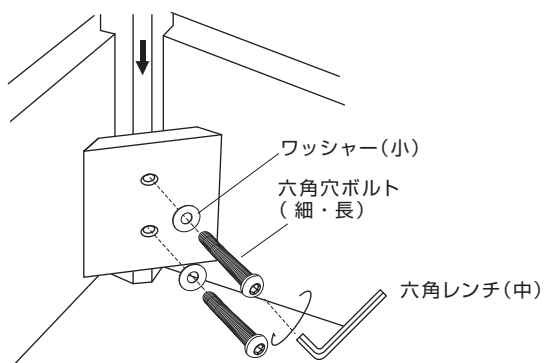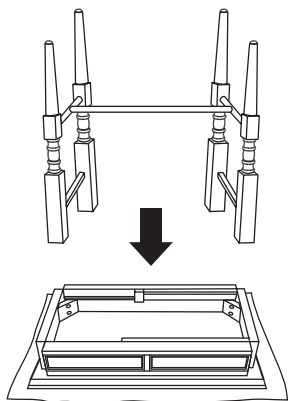

！ この時点でボルトは必ず半締めの状態にしてください。
本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。


6 上部の取付 1

本体を起こし、設置場所に立たせてください。


①下部が傷つかないように、真ん中に緩衝材（タオルや梱包材など）を置いてください。

②上部を下部の固定穴に、水平を保ちながら慎重に置いてください。

③倒れないよう上部を支えながら少し浮かせ、緩衝材を抜き取ったあと、最後まで差し込んでください。



上台を少し浮かしながら

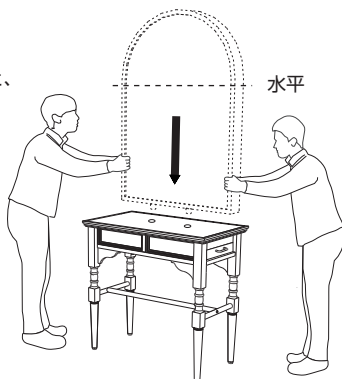

緩衝材を抜き取る

△ ミラー・天板注意！！



！ 必ず2人以上で作業を行ってください。

7 上部の取付 2

使用部品：セット **E**

①本体が倒れないように1人が支え、もう1人は、しゃがんで本体の下に潜り込んでください。

②上部と下部の固定穴に、六角レンチ（大）を使い、「ワッシャー（大）」→「上部と下部の固定用ボルト」の順番に2箇所固定してください。

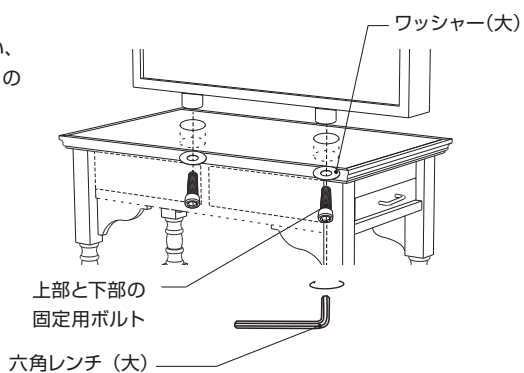

△ ミラー・天板注意！！

！ 必ず2人以上で作業を行ってください。


！ この時点でボルトは必ず半締めの状態にしてください。
本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

4 幕板の取付

使用部品：セット **C**

①上部のダボ穴にダボを2箇所 計8箇所差し込み、幕板を計4箇所はめ込んでください。

②幕板の固定穴に、お手持ちのプラスドライバーを使い、幕板固定用ボルトで幕板に2箇所、計8箇所固定してください。

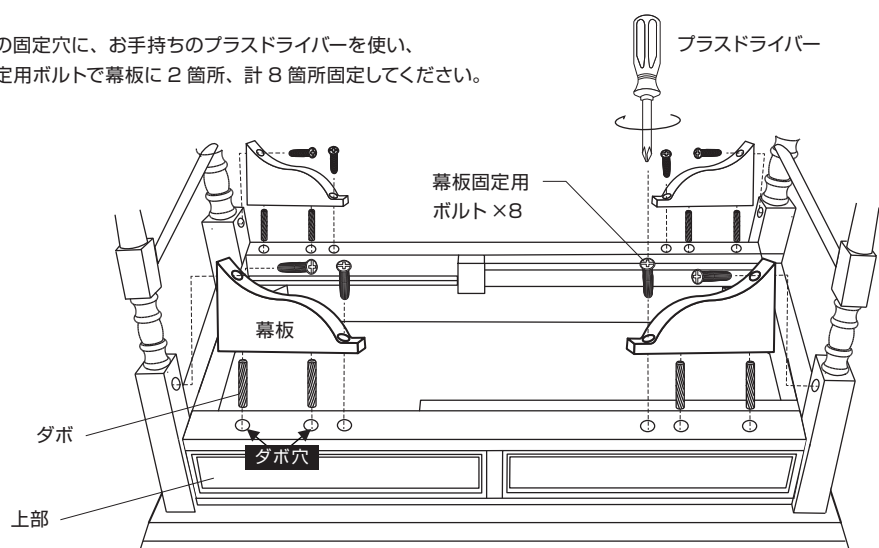


！ この時点でボルトは必ず半締めの状態にしてください。
本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

5 ドライヤーハンガー補助部品の取付

使用部品：セット **D**

①内側のレール部分にドライヤーハンガーを差し込んでください。

②ドライヤーハンガー専用ストッパーと本体下部の下穴に、六角レンチ（小）を使い、ドライヤーハンガー固定用ボルトで2箇所固定してください。
※引抜け防止のため、必ず取付てください。

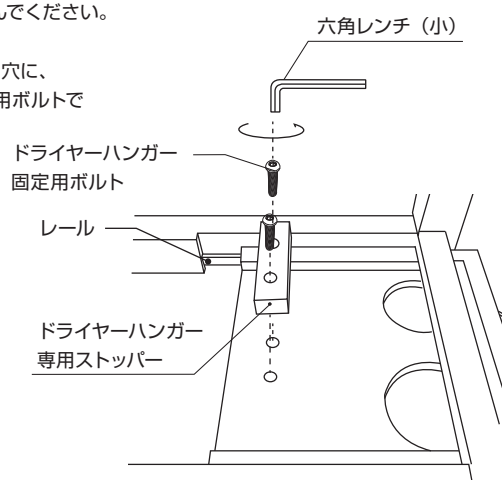


8 本体の歪みの確認とボルトの固定

①設置後、前後左右に動かして、動作に不備がないか確認してください。


※締まりがゆるい場合や、ゆがみがある状態で使用すると、破損するおそれがあります。

②確認後、先ほど半締めにしたすべてのボルトを本締めしてください。

③アジャスターは安定した状態で、床の凸凹に合わせて手で高さを調節してください。

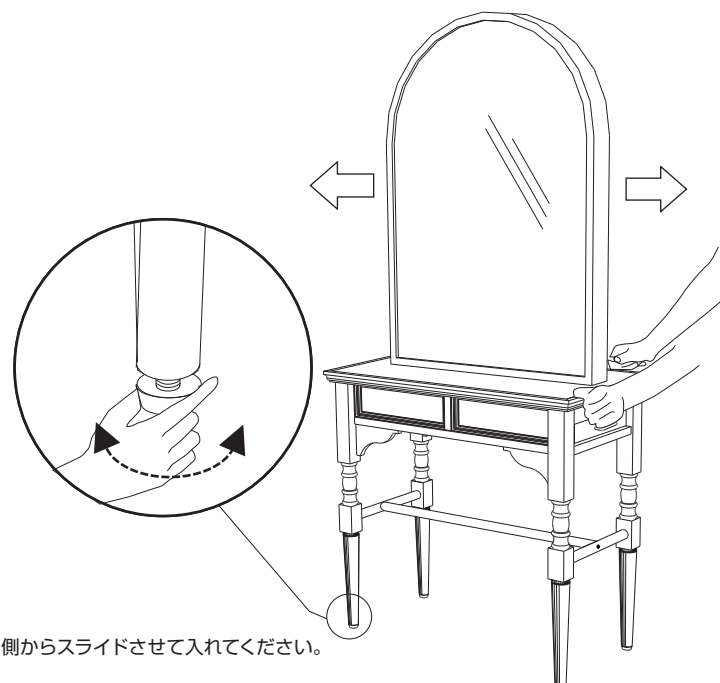

④最後にハンドミラーを左側からスライドさせて入れてください。

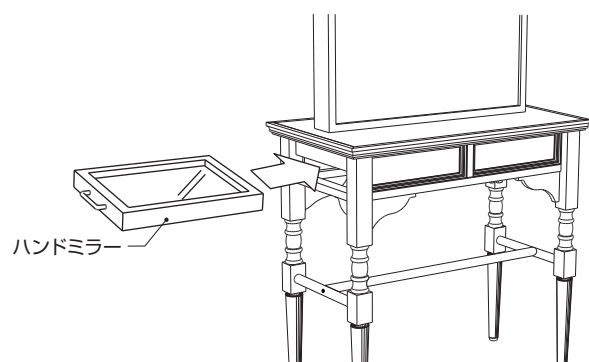

1 ヶ月に1～2回ほど定期的にメンテナンスをしてください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。