


PRIO 01

オプション金具

組立・取扱説明書



この度はマテリオプション金具をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、
内容を十分にご理解のうえ、正しく組立、使用してください。
お読みいただいたあとは、大切に保管してください。



スチール / MADE IN CHINA

2026.09.08

❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。
商品到着後、**必ず5日以内に** 開梱し部品確認をしてください。
万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。
弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきます。
※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきます。返品対応はできません。

❗ 以下の場合は交換対応することができません。

- ◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
- ◎未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
- ◎お客様のお手元に配送され、**配送後5日以上**経過している場合。
- ◎購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
- ◎商品を開封し利用された場合。
- ◎開封し商品を組立てた場合、または床や天井に取付けた場合。
- ◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
- ◎お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
- ◎商品箱を紛失された場合。

※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。
あらかじめご了承ください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

△ 注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

△ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合があるため、必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

△ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。
必ず 商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立てください。

△ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜の場所や凹凸のある床面や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 必ず床、天井に固定した状態で使用してください。

△ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

△ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、固くしぼった布できれいに拭き取ってください。水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。
- お手入れは固く絞った柔らかい布で行い、研磨剤入り洗剤・硬いスポンジ・薬品の使用は避けてください。

△ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4 受付 10:00~17:00 定休日/土日(祝日は営業) ※冬季・夏季休業・GWは除く

PARTITION PARTS

※天井高2900～2200mmまで設置可能

工事業者取付指定商品

取扱説明書

⚠ 安全にご使用いただくために

組立前に必ずお読みください

【重要】この商品は組立途中に天井・床への固定が必須となります。
万が一固定せずに使用して転倒した場合、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


必ず組立前に工事業者と一緒に、下地の確認と、固定の手順を確認してください。

※下地が木製以外（石・コンクリート等）の場合、専用のビスやアンカー等は工事業者様とご相談の上で用意ください。

対応例

天井	・ボード … ボードアンカー、アンカーボルト ・木 … ビス ・コンクリート … アンカー、アンカーボルト
床	・木、コンパネ … ビス ・コンクリート … コンクリートアンカー、コンクリートビス ・タイル、石 … アンカー、アンカーボルト、木地のビス

付属品

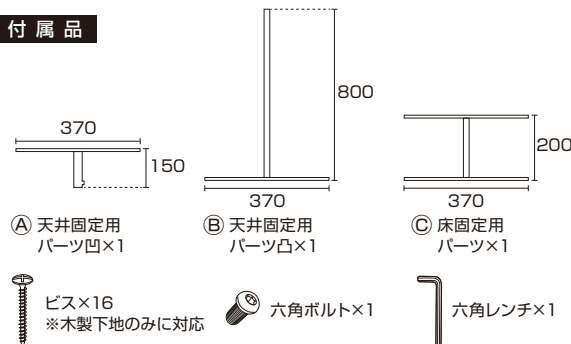

製品には先の尖った箇所や鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手（滑り止めの付いたもの）や手袋などを着用してください。



※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。

お客様準備工具

プラスドライバー





1 パーツの取付

水平な床に柔らかい布や段ボール等を敷き、天井からパーティションの上面までの高さに合わせて、Bパーツをカットしてください。

※Bパーツカット寸法

天井高	カット寸法	天井高	カット寸法
2900	0mm	2500	400mm
2800	100mm	2400	500mm
2700	200mm	2300	600mm
2600	300mm	2200	700mm


① パーティション下部に下穴を開け、プラスドライバーを使い、Cパーツをビスで4カ所固定してください。

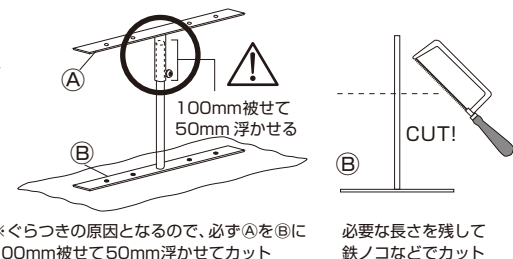

※ぐらつきの原因となるので、必ずAをBに100mm被せて50mm浮かせてカット

必要な長さを残して鉄ノコなどでカット

② パーティション上部に下穴を開け、プラスドライバーを使い、Bパーツをビスで4カ所固定してください。

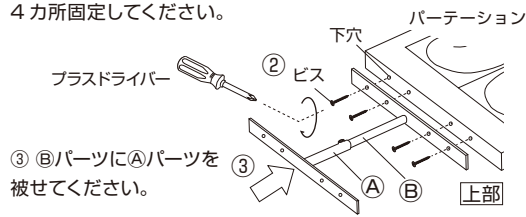

③ BパーツにAパーツを被せてください。


2 天井・床への固定

本体を設置する場所に垂直に立たせてください。


④ 床に下穴を開けインパクトドライバーを使い、Cパーツをビスで4カ所固定してください。

⑤ 天井に下穴を開け、インパクトドライバーを使い、Aパーツをビスで4カ所固定してください。

⑥ 天井に合せて高さ調節をし、AパーツとBパーツを六角レンチを使い、六角ボルトで固定してください。

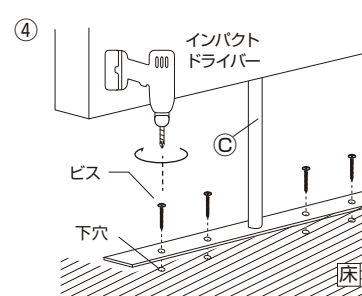

※床がコンクリートの場合はコンクリートアンカー、コンクリートビスをご使用してください。

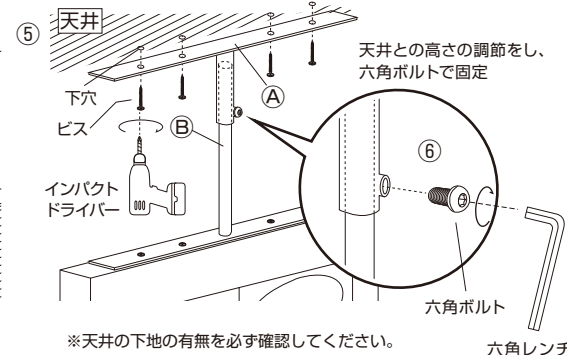


※天井の下地の有無を必ず確認してください。下地がない場合はアンカーを使用してください。

3 本体のゆがみの確認

完成図

天井 ビスがきく下地

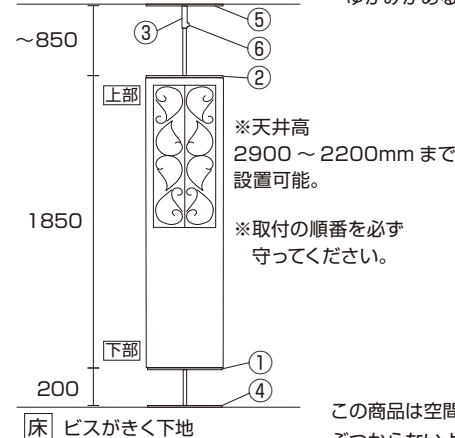

設置後、前後左右に動かして、本体に傾きがないか確認してください。※締込みがゆるい場合や、ゆがみがある状態で使用すると、破損するおそれがあります。

× もたれない



× 荷物やワゴンをつけない



この商品は空間を間仕切るものです。強くもたれたり、荷物やワゴンにぶつからないように注意し、負荷のかかる行為は絶対にしないでください。



1 ヶ月に1～2回ほど定期的にメンテナンスをしてください。使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。