


WGN02

3段ウッドワゴン ステンレストレイ 1 枚

組立・取扱説明書



この度はマテリウッドワゴンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるところに大切に保管してください。

木・アイアン・ステンレス / MADE IN CHINA

2026.07.27

❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。
商品到着後、**必ず5日以内に** 開梱し部品確認をしてください。
万が一初期不良があった場合は 5 日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。
弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきます。
あらかじめご了承ください。
※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきますため、返品対応はできません。

❗ 以下の場合は交換対応することができません。

- ◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
 - ◎未開封商品で、商品到着後 5 日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
 - ◎お客様のお手元に配送され、**配送後 5 日以上** 経過している場合。
 - ◎購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
 - ◎商品を開封し利用された場合。
 - ◎**開封し商品を組立てた場合。**
 - ◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
 - ◎お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
 - ◎商品箱を紛失された場合。
- ※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。
あらかじめご了承ください。

WOOD WAGON 品番 WGN02

⚠ 注 意 組立の前に必ずお読みください

- 組立の前に
- 部品が揃っていることをご確認ください。
 - 初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。お問合せください。
 - 組立前に商品の異常がないか十分に確認してください。組立後の不具合、破損、事故に関して弊社では一切責任を負いかねます。
- 取扱いについて
- 商品により風合いが多少異なります。

組立作業をはじめる前に


お 客 様 準 備	 滑り止めの ついた手袋	製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
--------------	--	---



必ずお二人以上で作業をおこなってください。



インパクトドライバーは使用しないで下さい。



部品が揃っていることをご確認ください。

❗ 必ず 完成図 ・ パーツ構成図 ・ 組立工程図 を 一通り確認したうえで、イラストを参考にしながら組立はじめてください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 注 意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合があります。必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から 5 日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

⚠ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。
必ず **商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立ててください。**

⚠ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具をゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色などの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

⚠ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。

⚠ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。





製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立業 1-2-4 受付 10：00～17：00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く

完成図・本体部品名称

パーツ構成図

※この商品は 2 梱包で 1 セットです。

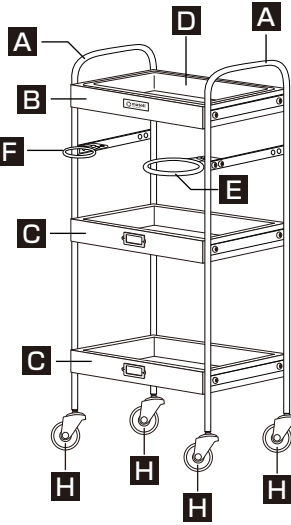

A ワゴンフレーム × 2

B マテリプレート付き
底なし木製トレイ × 1

C ネームプレート付き
木製トレイ × 2

D ステンレストレイ
× 1

E ホルダー大 × 1

F ホルダー小 × 1

G ホルダー取付用
金具 × 2

H キャスター × 4

部品名称



六角ボルト
× 16



半ねじ
六角ボルト
× 2



スプリング
ワッシャー
× 4



ワッシャー
× 2



トレイ用
クッション
× 4



六角レンチ
× 1




スパナ
× 1


※付属品は予備として多めに含まれております。
※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。
※同じ商品でも入荷時期により、使用する部品が異なる場合があります。必ず同じ商品に付属してある部品を使用してください。

布等を敷く

床を傷つけないように
柔らかい布や段ボール等を
敷いて作業する事をお奨めします。




1 フレームの組立①

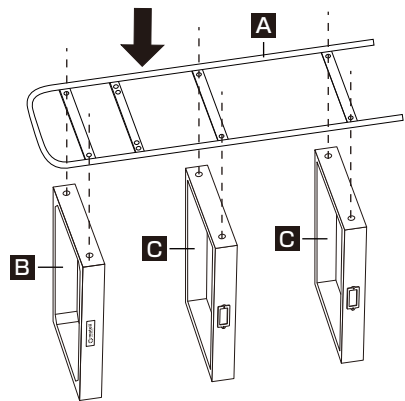


1. 「マテリプレート付き木製トレイ **B**」→
「ネームプレート付き木製トレイ **C** (1 台目)」→
「ネームプレート付き木製トレイ **C** (2 台目)」
の順番に床にねかせ、
ワゴンフレーム **A** (1 つ目) と組合わせる。
ワゴンフレームの下穴と木製トレイの
下穴が揃っているかご確認ください。

2. ワゴンフレーム **A** の下穴に
六角レンチを使い、
六角ボルトを 6 カ所取付ける。

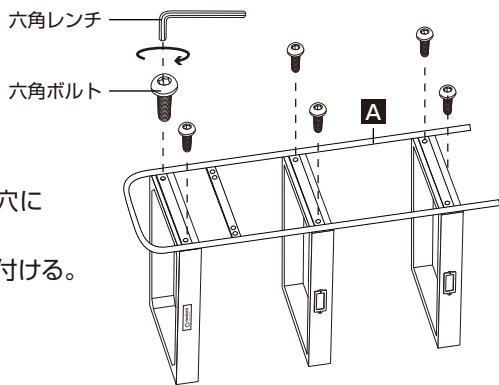



！ 組立途中のボルトは必ず仮締め状態で軽く締めてください。
途中でしっかりと締めて固定しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

2 フレームの組立②

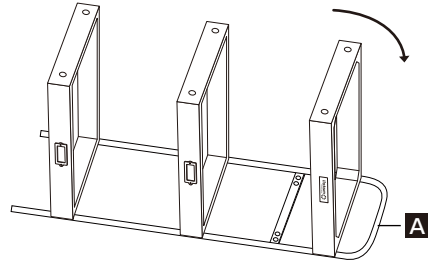

1. ワゴンフレーム **A** の横面が
地面になるように回転する。


2. 木製トレイ **B** **C** (3 台) を
もう一つのワゴンフレーム **A**
(2 つ目) と組合わせる。
六角レンチを使い、
六角ボルトを 6 カ所取付ける。

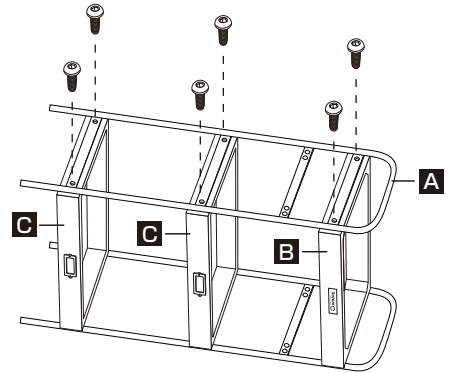


3. 本体を起し、前後左右に
動かして本体に傾きがないか
確認してください。

4. ステンレストレイ **D** のを
木製トレイ **B** に乗せる。


先ほど仮締めしたすべての
ボルトを本締めしてください。

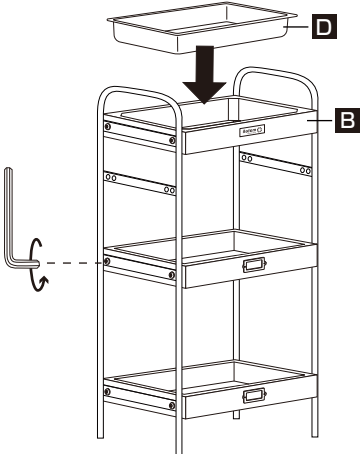

3 ホルダーの取付


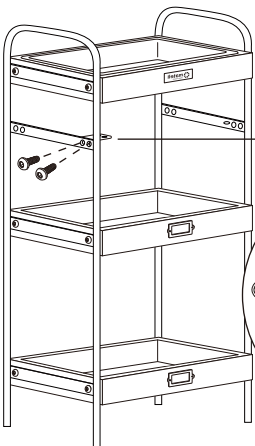


1. ホルダー取付用金具 **G** (1 つ目) を
ワゴンフレーム **A** の内側に合わせる。
六角レンチを使い、ワゴンフレーム 外側 から
六角ボルトを 2 カ所取付ける。




ホルダー取付用金具は
フレームの内側に取付

ホルダーを回転させたい
外側のボルト穴に取付ける
(どちらか 1 カ所)

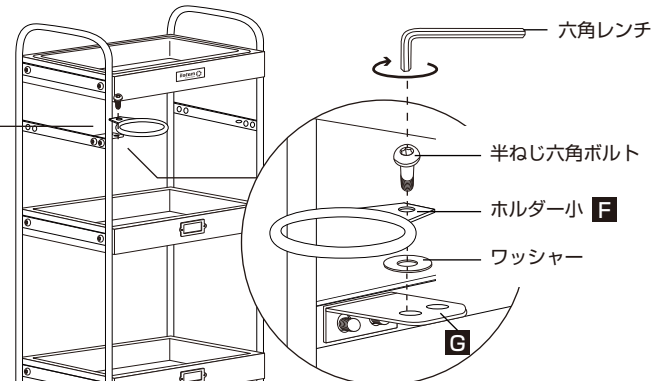


2. 六角レンチを使い、ホルダー取付用金具 **G** のどちらかの
ボルト穴に下から「ワッシャー」→「ホルダー小 **F**」→
「半ねじ六角ボルト」の順番に取付ける。




3. もう一つのホルダー取付用金具 **G** と
ホルダー大 **E** を同様に取付ける。

4 キャスターの取付




1. ワゴンフレーム **A** の
上部分が地面に
なるように回転する。

2. スパナを使い、下から
「スプリングワッシャー」→
「キャスター **H**」の順番に取付ける。




3. 残りのキャスター **H**
(3 つ) を同様に
取付ける。

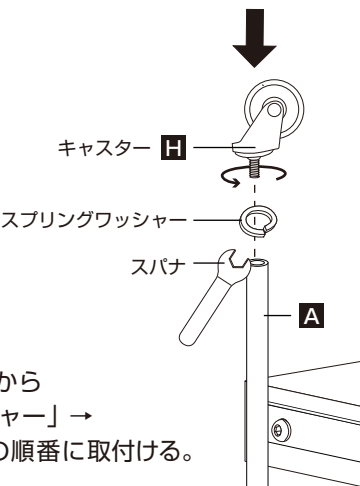


キャスターの単品販売も
承っています。
ご購入希望の際は、
HP をご覧ください。

5 トレイの揺れ・音が出る場合



ステンレストレイ **D** を外し、
木製トレイ **B** の 4 隅に
クッションを貼ってください。

6 完成



本体を立ち上げる。前後左右に動かして本体に
傾きがないか確認してください。

※締まりがゆるい場合やゆがみがある状態で使用すると破損する
おそれがあります。ワゴンを立てた際に左右のフレームの高さが
合わない場合は、一度ボルトをゆるめ左右の高さを合わせてから
再度ボルトの本締めをしてください。



1 ヶ月に 1 ～ 2 回ほど定期的にメンテナンスをおこなってください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。