

引き出しウッドワゴン [2段タイプ] 組立・取扱説明書



この度はマテリウッドワゴンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるように大切に保管してください。



木・アイアン・ステンレス / MADE IN CHINA

2025.01.16

必ずお読みください

初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。商品到着後、必ず5日以内に開梱し部品確認をしてください。万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきますので返品対応はできません。

弊社の定義する初期不良にあてはまらない場合

以下の場合には交換対応することができません。

○イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。○未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。○お客様のお手元に配送され、配送後5日以上経過している場合。○ご購入頂いた商品がSALE対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。○商品を開封し利用された場合、タグを取り外した場合。○開封し、商品を組み立てた場合。○お客様のもつで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。○お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。○商品箱を紛失された場合。※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

△ 注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

△ 使用前のご注意

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますので必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認のうえ、運送会社まで連絡してください。その際、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

△ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、組立部品を残さず使用し、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。
- 組立の際は、電動工具を使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる、または破損のおそれがあります。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。必ず **商品に同梱されている説明書を参照して組立てください。**

△ 取扱上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外での使用はしないでください。
- 製品の座面以外の場所に座ったり体重をかけたりしないでください。転倒や破損の原因となり大変危険です。

△ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。

△ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

△ お手入れについて

- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

△ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。

製品についてのお問い合わせは


株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4 受付【10:00~17:00 定休日/土日(祝日は営業)】※冬季・夏季休業・GWは除く

完成図



ボックス&引出し

付属品



ワゴンフレーム × 2




六角穴ボルト × 16



半ねじ六角穴ボルト × 2




スプリングワッシャー × 4



木製トレイ(底なし) × 1



ステンレストレイ × 1



ハンガー小 × 1



ハンガー大 × 1



キャスター × 4



六角レンチ × 1



スパナ × 1



ワッシャー × 2



ハンガー取付用金具 × 2

※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。




注意

◎長時間、水・液体等に触れた状態で放置されますと、変形・破損の原因となりますので十分ご注意ください。 ◎床面がフラットな状態で組立ててください。



1 本体の組立

納品時、取っ手は引出し内側に取付てあります



①引出し外側からプラスドライバーを使いビスをゆるめ、引出し内側の取っ手を取外してください。

②取っ手を引出し外側の下穴に合せ、引出し内側の下穴からビスで2カ所固定してください。

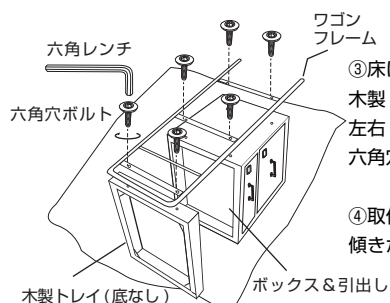

③床に柔らかい布や段ボール等を敷き、ワゴンフレームを床にねかせ、木製トレイとボックス&引出しの下穴を合わせてください。左右6カ所ずつ、計12カ所、付属の六角レンチを使い、六角穴ボルトで仮締めで固定してください。

④取付後、本体を起こし、前後左右に動かして本体に傾きがないか確認してください。




❗ 仮締め状態で傾き等を確認した後に本締めしてください。最初から本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、商品の破損につながるおそれがあります。

2 ハンガーの取付


ハンガー(大)(小)をワゴンフレーム(ボルト穴)の4カ所いづれかに取付てください

①六角レンチを使い ハンガー取付金具のどちらかのボルト穴に「ワッシャー」→「ハンガー」→「半ねじ六角穴ボルト」の順番に固定してください。

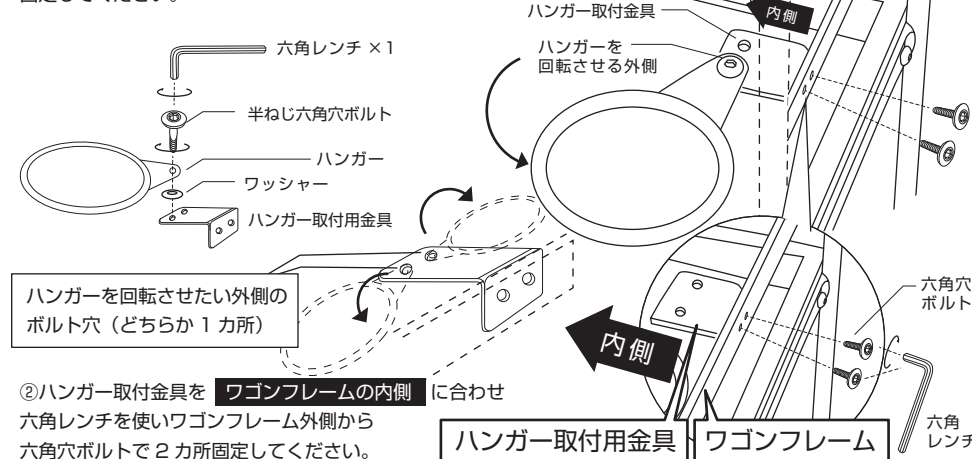


②ハンガー取付金具をワゴンフレームの内側に合わせ六角レンチを使いワゴンフレーム外側から六角穴ボルトで2カ所固定してください。

3 キャスターの取付



ワゴンフレームの底からスパナを使い「スプリングワッシャー」→「キャスター」の順番に4カ所固定してください。※締込みがゆるい場合、ご使用中にキャスターが外れるおそれがあります。

4 本体のゆがみの確認とボルトの固定



設置後、前後左右に動かして本体に傾きがないか確認し、トレイを乗せてください。※締込みがゆるい場合やゆがみがある状態で使用すると破損するおそれがあります。ワゴンを立てた際に左右のフレームの高さが合わない場合は、一度ボルトをゆるめ左右の高さを合わせてから再度ボルトの本締めをしてください。※ボックス&引出しのトレイにステンレストレイを乗せないでください。移動時のガタツキ音の原因となります。

※落下防止のため、引出しの中(後方)のストッパーを90°上に1度だけ向けてください。何度も回すとゆるみが出て機能なくなる恐れがあります。



ステンレストレイ・キャスターの単品販売も承っています。ご購入希望の際は、HPをご覧ください。



1ヵ月に1～2回ほど定期的にメンテナンスをおこなってください。使用状況により金具やパーツが緩んでいる可能性があります。