

ウッド調壁面ミラー

組立・取扱説明書





この度はマテリ壁面ミラーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。

お読みになったあとはいつでも見るができるところに大切に保管してください。

ポリプロピレン・ミラー・MDF / MADE IN CHINA

2021.08.02

必ずお読みください	
初期不良商品の交換について	商品の初期不良に伴う交換を承っております。商品到着後、必ず5日以内に開梱し部品確認をしてください。万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限らせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。
一部部品が初期不良の場合	不良部品の交換にて対応させていただきますので返品対応はできません。
弊社の定義する初期不良にあてはまらない場合	以下の場合は交換対応することができません。 ○イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。○未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。○お客様のお手元に配送され、配送後5日以上経過している場合 ○購入頂いた商品がSALE対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。○商品を開封し利用された場合、タグを取り外した場合。○開封し、商品を組み立てた場合 ○お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。○お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。○商品箱を紛失された場合。※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

WALL MIRROR (ウッド調壁面ミラー) 品番 WMR05

工事業者取付指定商品 取扱説明書

安全にご使用いただくために

組立前に必ずお読みください

【重要】

壁への固定が必須となります。
万が一固定せずに使用して転倒した場合、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必ず設置前に工事業者と一緒に、壁の下地の確認と、壁固定の手順を確認してください。


※壁が木製以外（石・コンクリート等）の場合、専用のビスやアンカーなどは工事業者にご相談のうえ用意してください。

取付方法

詳細は後ページの各項目を参照してください。

T字金具式


比較的本体がゆがみにくく、安定した取付方法です。
※ビスを打込む際は、必ず下地がある位置を確認して打込んでください。



直貼式


壁へ直に貼りつける最も安定した取付方法です。壁面下地の確認ができる新店舗などにおすすめです。

各付属品




ミラー本体

同梱



T字金具×4 ビス×12


お客様
準備工具



プラスドライバー キリ

T字金具式使用の場合、壁への固定ビス

製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。
思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手(滑り止めの付いたもの)や手袋などを着用してください。



安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

使用前のご注意

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますので必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認のうえ、運送会社まで連絡してください。その際、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、組立部品を残さず使用し、正しく組立ててください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。
- 組立の際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる、または破損のおそれがあります。
- 製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。必ず **商品に同梱されている説明書を参照して組立てください。**
- 組立が必要な商品について、必ず二人以上で組立てください。

取扱上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外の使用、座面以外の場所に座ったり体重をかけたりしないでください。

設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 固定の指示がある商品について、必ず壁・床に固定した状態で使用してください。
- ミラーのある商品について、温度や湿度によって木が収縮し、ミラーにゆがみが生じる場合があります。

末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある力所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

お手入れについて

- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

免責事項


- 天災、第三者の行ため、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4 受付【10：00～17：00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く】

設置イメージ

推奨設置寸法

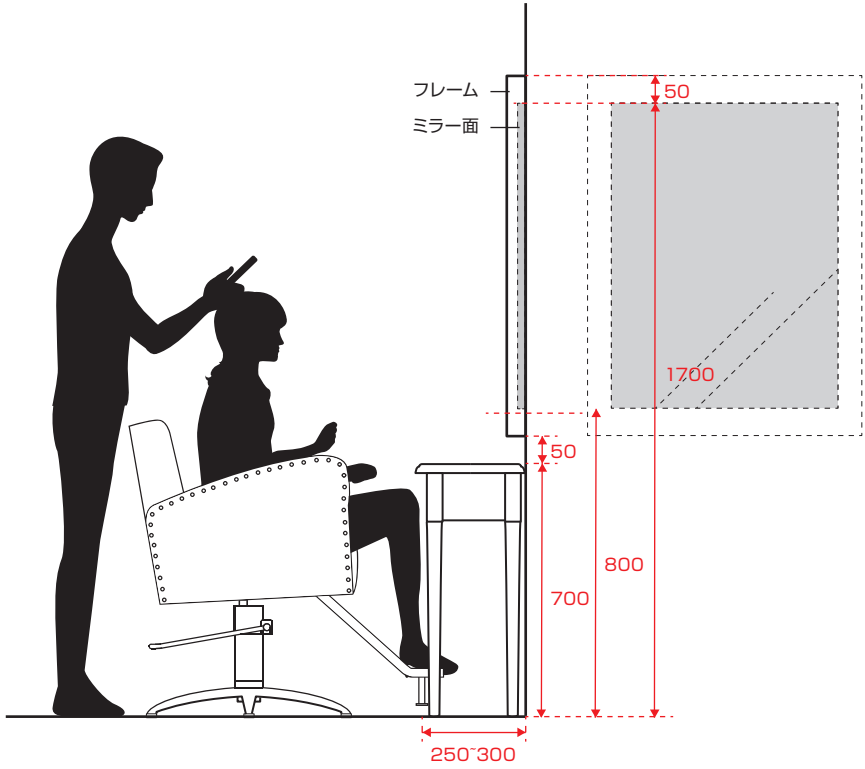

必ず下地の確認をしてください。

本体重量 10.9 kg

- 貼付面は耐水ペニヤ、石膏ボード、MDF、フレキシブルボード、コンクリート打ち放し、鋼板、タイル、などが考えられますが、いずれの場合も「平滑」、「乾燥」、「粉じん・油・埃が付着していないこと」が基本条件です。必ずつなぎ目部分、段違いがないことを確認してください。
- コンクリートやモルタル、タイル、漆喰や珪藻土、左官壁などは不陸なく仕上げることは難しく、このような壁面に施工する場合は、その面にボードで再度下地を構成することを推奨します。壁紙、ビニールクロス、レザーはミラーを張る部分を剥がしてください。
- ミラーは温度差により割れることがあります。火気の近くや冷暖房の熱、冷気が直接当たらないようにしてください。
- 本製品はわれものです。小さな力でも当たり所によっては割れることがあります。その際、強い衝撃や過度の荷重がかかると、変形や破損によるケガの原因となります。
- 本製品は防水加工されておりません。水のかかる所や湿度の高い所でご使用・保管をしないでください。
- クレンザーや金属たわし、研磨剤入りスポンジ等で磨きますとキズが付くおそれがありますので使用しないでください。
- 高濃度の中性洗剤やベンジン、シンナー等アルコール系の溶剤は使用しないでください。

T 字金具式の設置方法


①背面の L 字金具に T 字金具を添わせて置き、
T 字金具下穴の上から、キリなどで
内側 3 カ所、計 12 カ所下穴を空けてください。

②T 字金具下穴の上から、プラスドライバーを使い、
ビスで内側 3 カ所、計 12 カ所固定してください。

※T 字金具は生産時期により形状、穴数が異なる場合がございますが、
基本的な設置方法は同様となります。

③左右水平を確認しながら、一人が本体を支え、
もう一人が T 字金具の飛び出した下穴の上から、
キリなどで壁に 4 カ所、下穴を空けてください。

④T 字金具の飛び出した下穴の上から、
プラスドライバーを使い、ビスで 4 カ所固定してください。

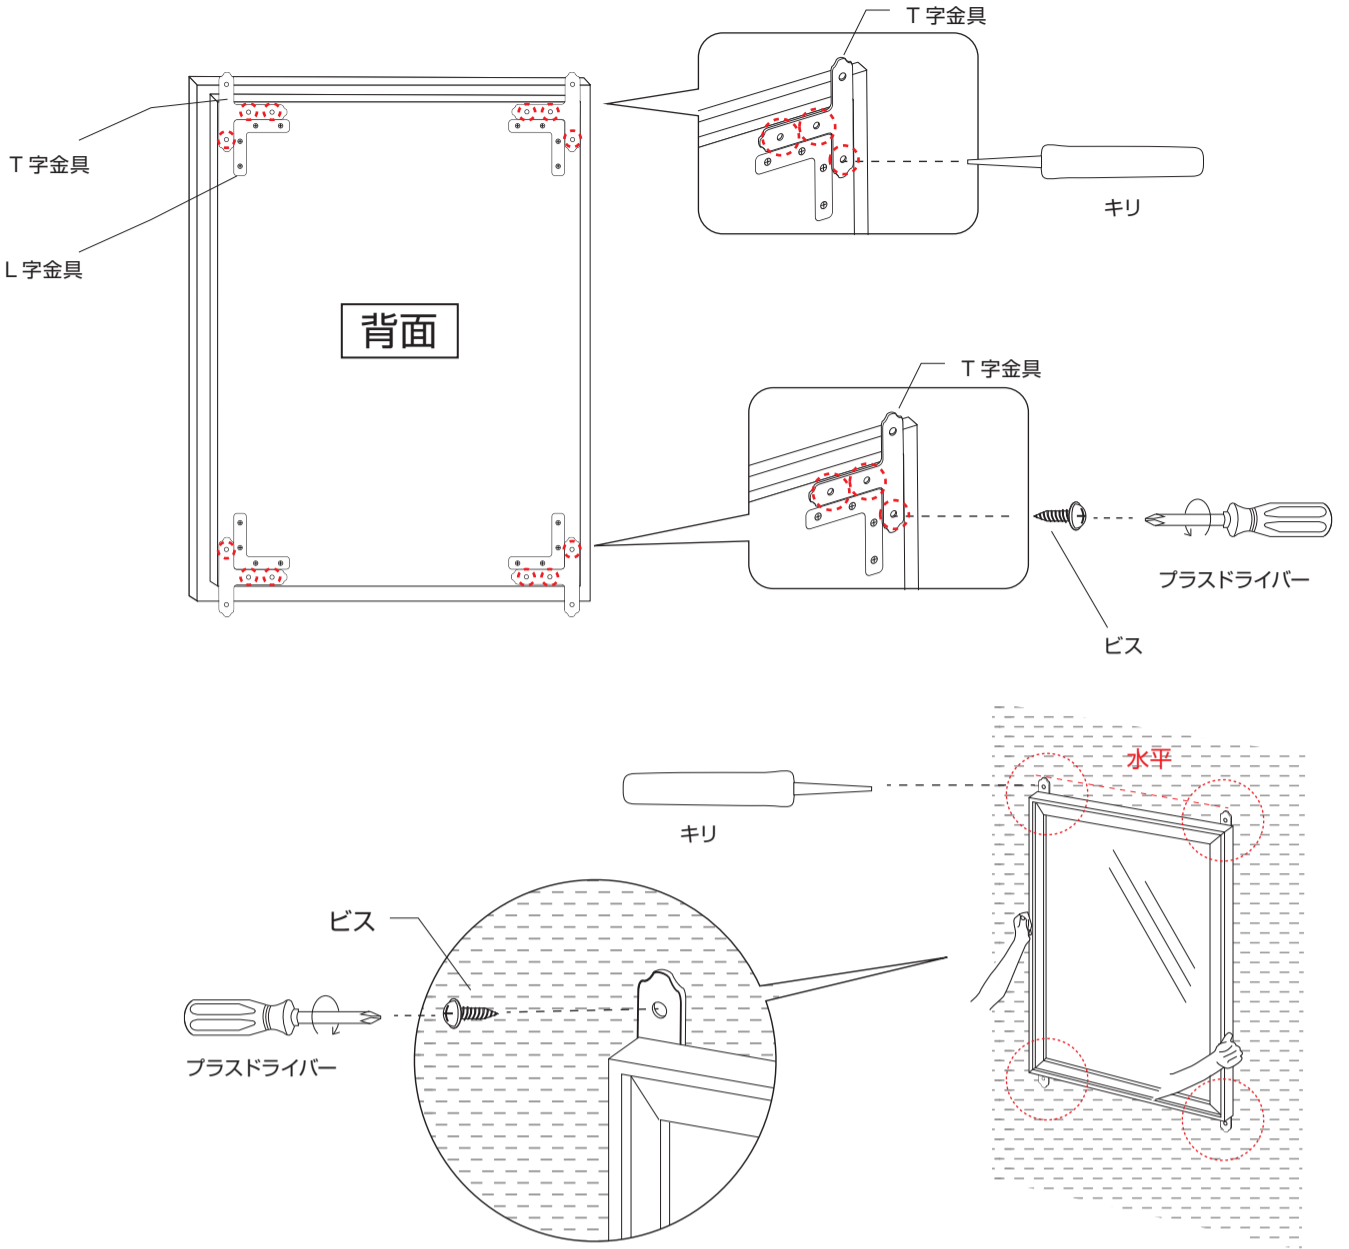

⚠ ミラー注意 !!


❗ 必ず 2 人以上で作業してください。

接着時の注意

●ミラーとフレーム別設置の際は、ミラー面とフレーム内枠に 1 mm 程度の
隙間を設けてください。完全に密着させるとゆがみの原因となります。



●壁紙、ビニールクロス、レザー、塗装面、および漆喰や珪藻土などの
左官壁には接着剤の接着力が期待できないため施工できません。

●ミラーの接着時、接着剤に引っ張られてミラーがたわみ、表面がゆがむ
ことがあります。ミラーマットや接着材は均等に配置し、貼付時に部分的に
無理な力を加えないことが必要です。



直貼式の設置方法 (1 例)


①背面の L 字金具のビスを 4 カ所、計 16 カ所取外してください。
(一部のモデルには背板が外れないタイプがあります。その場合は背板を外さず壁に固定して
ください。)

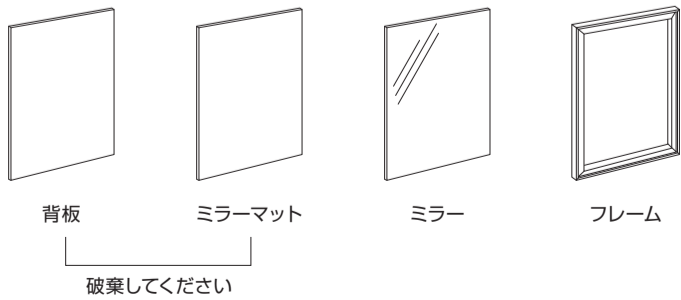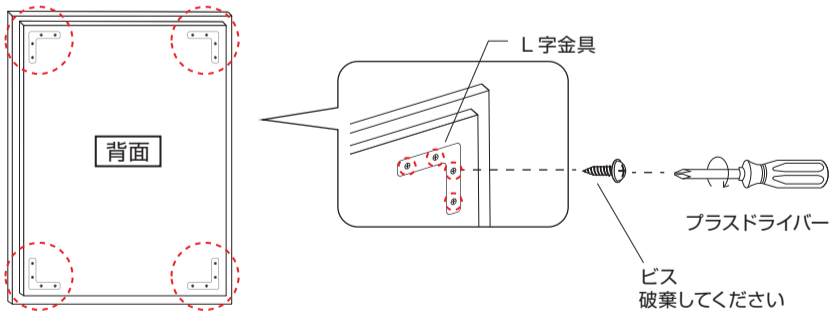


⚠ ミラー注意 !!

❗ 必ず 2 人以上で作業してください。

②壁面が垂直であることを確認してください。
水平・垂直を確認し、一人がご希望の位置でフレームを支え、
もう一人がフレーム外側壁にマスキングしてください。

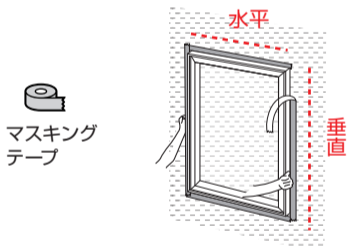

③フレームを一旦外し、壁にミラーマットと
変成シリコンを均等に配置してください。

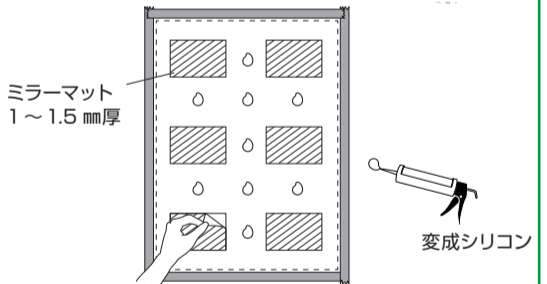


④ミラーをしっかりと貼り付けてください。
※変成シリコンが乾くのに 24 時間は必要です。

最初に変成シリコンにあて、
微調整してから
ミラーマットに貼付

⑤フレームをはめ込み、フィニッシュで壁に固定し、
マスキングテープを剥がしてください。

ミラーとフレームの隙間が
気になる場合は
コーキングで埋める

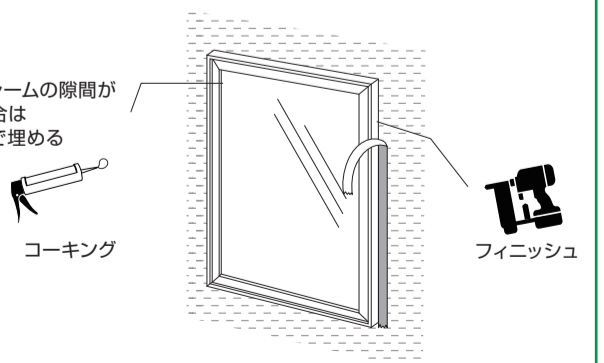

1 ヶ月に 1 ~ 2 回ほど定期的にメンテナンスをしてください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。